




## МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИТИНГИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### 161 Сгон прямой никелированный с уплотнительным кольцом

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

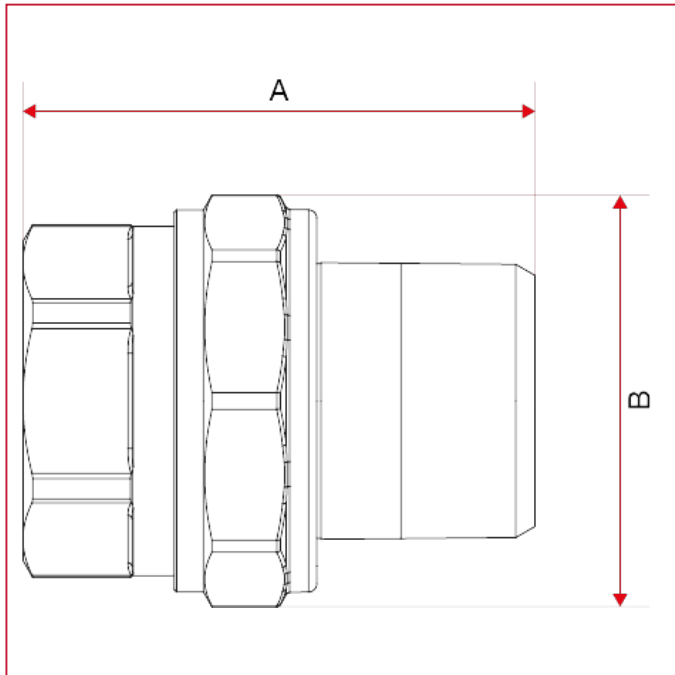

	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
DN	15	20	25	32	40	50
A	46	52	61	68	73,5	78
B	33	40,5	49	55	69	87
Kg/cm <sup>2</sup> bar	50	40	40	30	30	25
LBS - psi	725	580	580	435	435	362,5