




# VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

## 397S Detentor de ángulo, conexión macho

### DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁX.:2,13	1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁX.:2,51

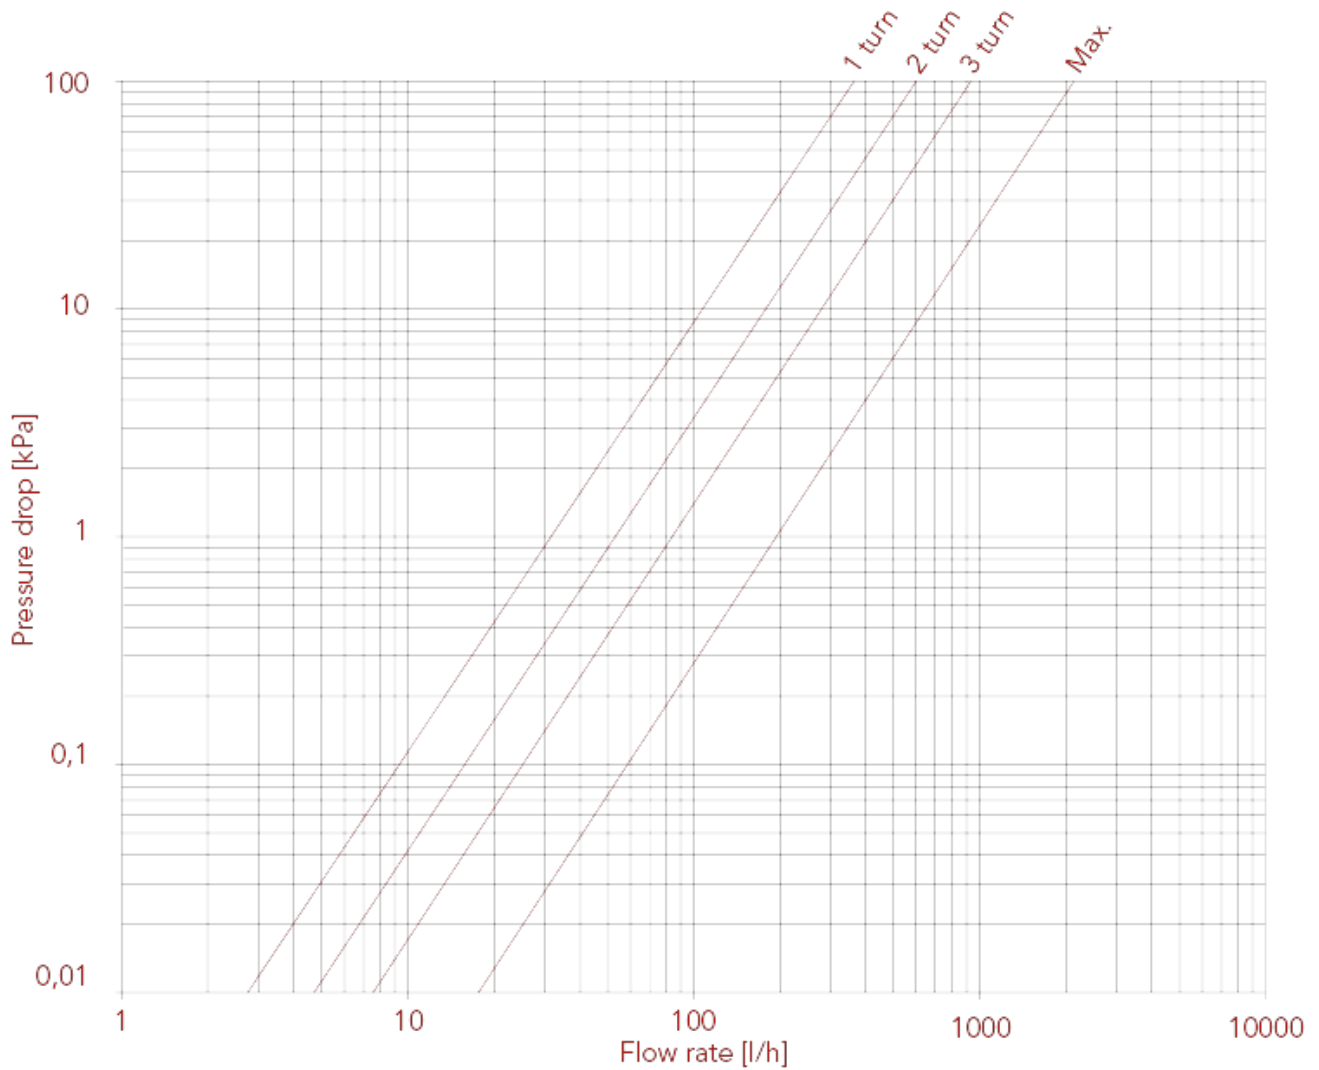



# VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

## DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1vuelta:0,38;2vueltas:0,60;3vueltas:0,92;MÁ X:2,13	1vuelta:0,42;2vueltas:0,70;3vueltas:1,10;MÁ X:2,51

