




ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS THERMIQUES SOLAIRES

477 Soupape de sécurité combinée température et pression pour installations solaires

MATÉRIAUX

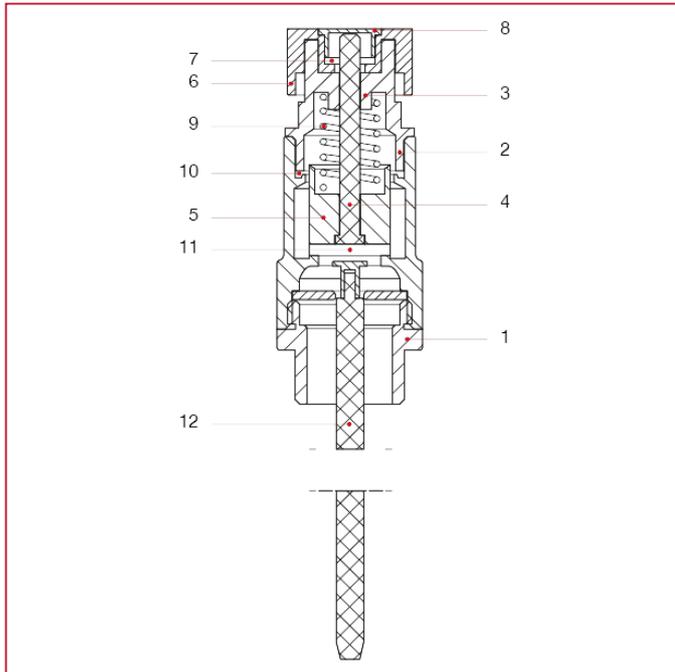

| POS. | DESCRIPTION | Q.té | MATÉRIAU |
|------|-------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | Corps vanne | 1 | Laiton UNI EN 12165 CW602N ADZ |
| 2 | Corps cliquet | 1 | Nylon |
| 3 | Bouchon fileté | 1 | Nylon |
| 4 | Tige | 1 | Nylon |
| 5 | Cylindre porte-membrane | 1 | Nylon |
| 6 | Manette | 1 | ABS |
| 7 | Seeger | 1 | Acier UNI 3823 |
| 8 | Bouchon | 1 | ABS |
| 9 | Ressort | 1 | Acier galvanisé UNI 3823 |
| 10 | Joint | 1 | Supersinterite |
| 11 | Joint à membrane | 1 | Santoprene TPV 101-55 |
| 12 | Sonde | 1 | Cuivre peint + Acier AISI 304 CU |