

用于多层管、PEX 管、聚丁烯管和铜管的管件

510 铝塑复合管道、PEX 管道、PB 管道用 Multi-Fit® 快速连接接头

说明

mvlti.fit

安全安装的四个简单步骤

- 1. 使用切管器切断管道。
- 2. 去除管道内侧的毛刺。
- 3. 将接头插入管道。
- 4. 接头的螺纹部分接触到管道后,将尾件拧入管道,知道螺纹完全进入管道为止。 连接安全并且可轻松拆卸。













优势:

- 不需扩大管道
- 适于各种复合管道
- 连接可逆
- 适用于卫浴和供暖设备
- 不需要按压。不需要紧固。安装时不需要特殊设备



提供用于锥形底座的 O 型圈以及用于平底座的平垫圈。

multi.fit

分水器配水系统


Multi-fit® 系统安装了型号 465 集分水器和型号 499

内置箱。这种布局可让规划工程师和安装人员在完全安全的情况下工作,也确保了高质量的系统标准。



4

用于多层管、PEX 管、聚丁烯管和铜管的管件

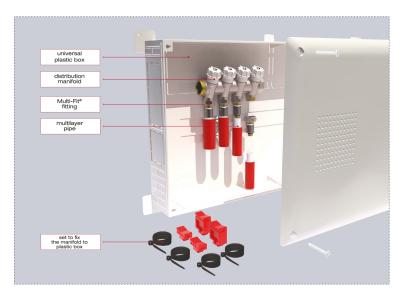

优势:

- 不再有内置三通和弯头连接
- 不再泄漏
- 真正充分发挥铝塑复合管道的灵活性和安装速度
- 改善水流
- 维修方便快捷
- 与单个分水器出口连接的每个端点

这些配件可用于铝塑复合管道、PEX 管道、PB 管道





用于多层管、PEX管、聚丁烯管和铜管的管件

