




# VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

**895V** Válvula recta termostatizable con volante, conexión macho

**DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"**

	3/8"	1/2"
KV	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:1,32

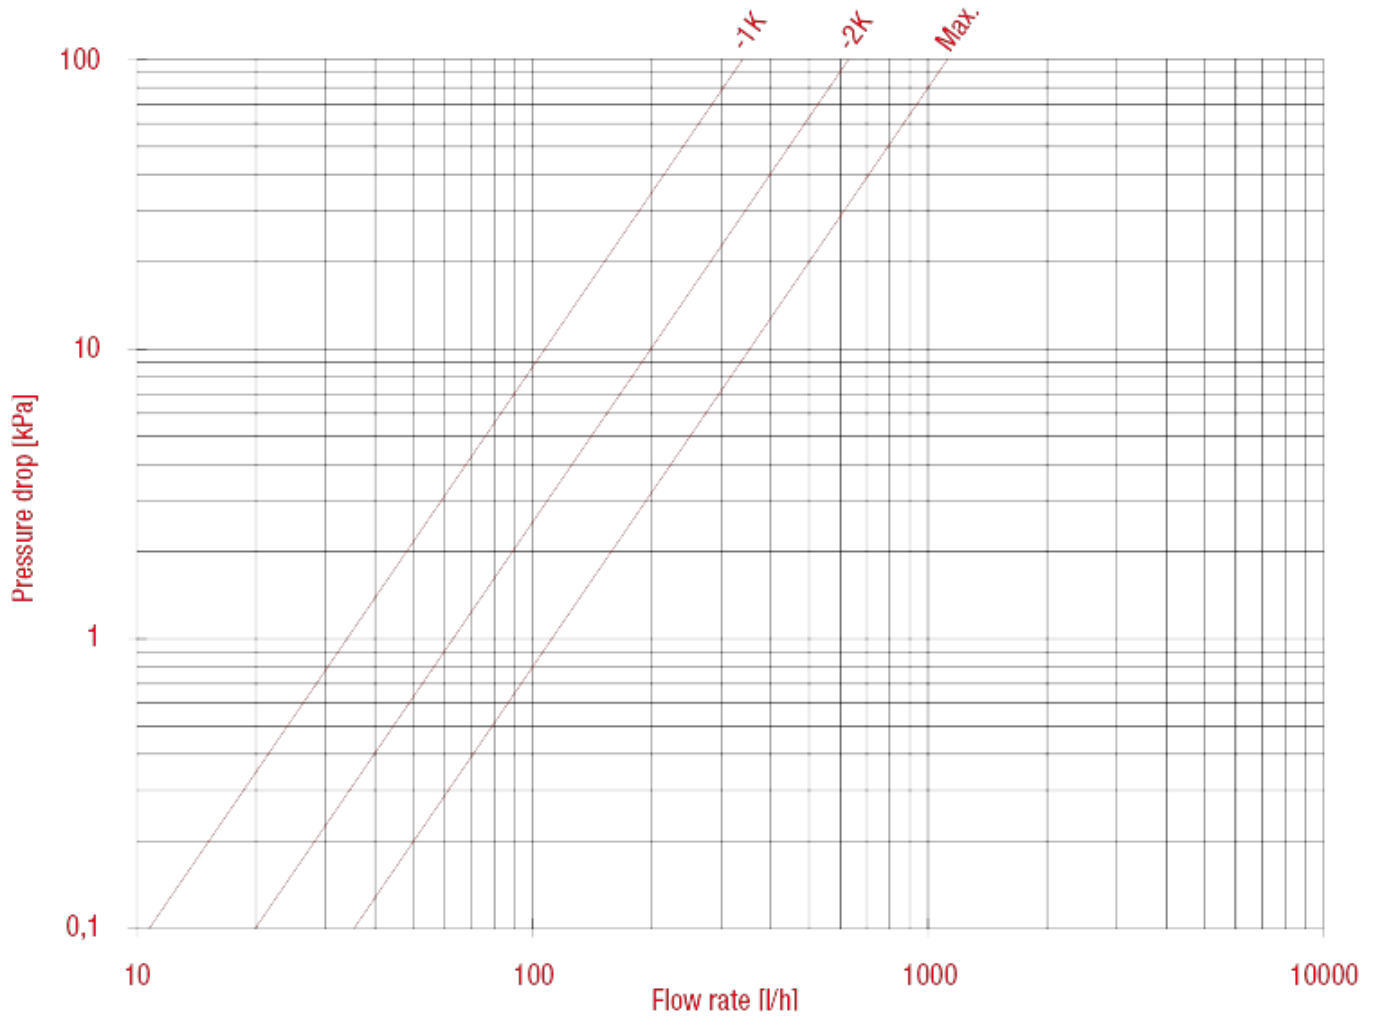



# VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:1,12	1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:1,32

