



COLECTORES PREMONTADOS EN ACERO INOXIDABLE

917CDEB Colector premontado, con caudalímetros, descarga y purga - Control de flujo automático

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Especificaciones técnicas:

Medidas disponibles: 1"

Presión máxima de trabajo con medidor de flujo instalado: 6 bar (Prueba de la instalación: 10 bar)

Presión máxima de trabajo con reductores instalado: 10 bar


Temperatura máxima de trabajo: 70°C (con medidor de flujo), 80°C (con reductores).

Conexiones roscadas 1": ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 y BS EN ISO 228).

Derivaciones: de 3 a 13 con unión 3/4" Eurokonus.

Intereje derivaciones: 50 mm.

COLOCACIÓN DE LOS COLECTORES PREMONTADOS DE ACERO INOXIDABLE EN LAS CAJAS DE METAL

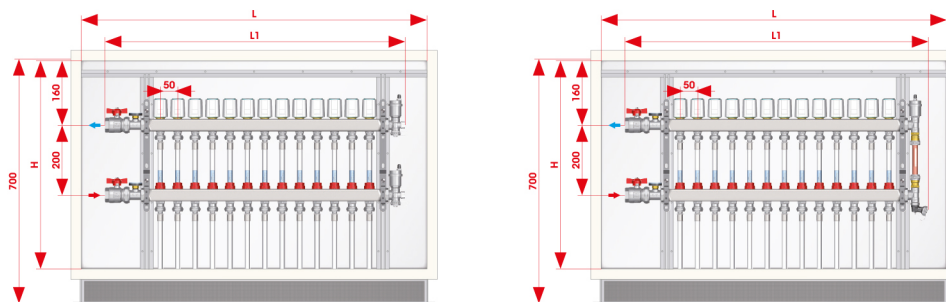

CODICE / CODE / CODE / CÓDIGO / TEILENUMMER / КОД	498.500.600	498.600.600	498.700.600	498.800.600	498.1000.600
L x H (mm)	500x600	600x600	700x600	800x600	1000x600
N° vie / outlet / voies / vías / Wege / ходов	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12-13
COLLETTORE / MANIFOLD / COLLECTEUR / COLECTOR / VERTEILER / КОЛЛЕКТОР	1"				
L1	386	486	586	686	836

CÓMO REGULAR EL CAUDAL

Colector de retorno suministrado con tuerca DYNACON ECLIPSE

Copyright ©IMI Hydronic Engineering International SA. All rights reserved.


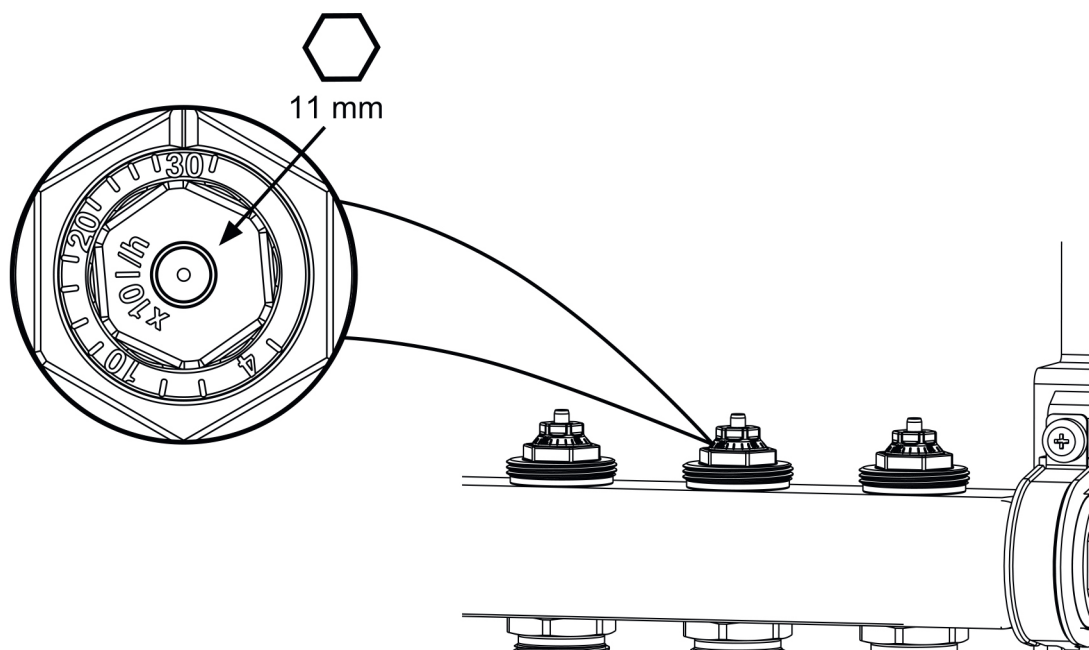


DIAGRAMA DE REGULACIÓN Y CAUDAL



COLECTORES PREMONTADOS EN ACERO INOXIDABLE

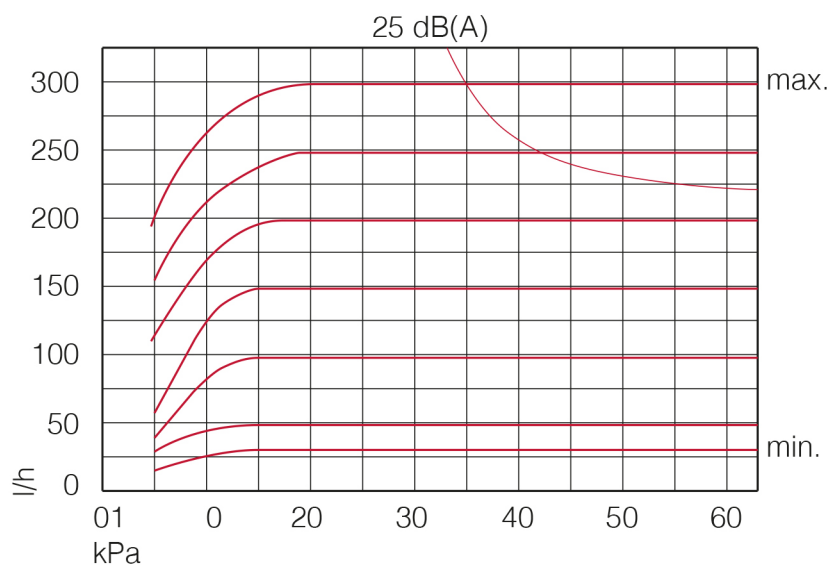


DYNACON ECLIPSE		4			10					20					30
l/h	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300

NOTA TÉCNICA

El medidor de flujo no debe utilizarse como válvula de equilibrio. Sirve simplemente para leer de manera directa y precisa el caudal de cada circuito.

INSTALACIÓN DEL MANDO ELECTROTÉRMICO

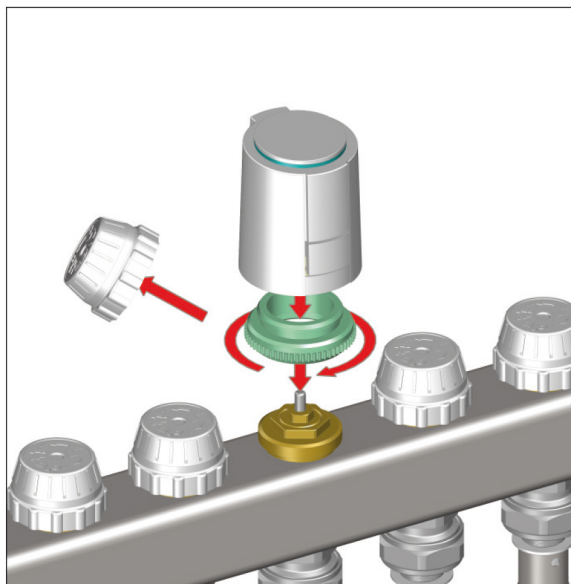

Actuador electrotérmico:

- Normalmente cerrado, acción on-off.
- Alimentación: 230V.
- Potencia absorbida: 1W.
- Temperatura ambiente de funcionamiento mínima y máxima: 0°C, 60°C.

- Presión máxima diferencial: 1,5 bar.
- Longitud del cable de alimentación: 1 m.



COLECTORES PREMONTADOS EN ACERO INOXIDABLE

- Grado de protección IP54.
- Disponible en las versiones de 2 cables o de 4 cables con microinterruptor auxiliar.
- Capacidad del contacto auxiliar: 300mA.
- Marcado CE.