




РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БЛОК ФИКСИРОВАННЫЙ

949BY Байпас для первичного контура

ИНСТРУКЦИИ

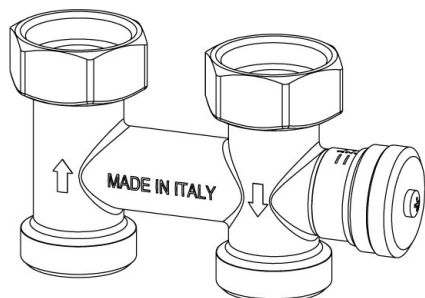

Байпас первичного контура (опция) обеспечивает гидравлическое разделение между первичным и вторичным контурами. Такое гидравлическое разделение оптимизирует работу вторичного контура и препятствует влиянию изменений расхода первичного контура на вторичный контур. Поток, проходящий через соответствующие контуры, зависит исключительно от показателей расхода насосов, что позволяет избежать взаимного влияния, вызванного их последовательным соединением.

На байпасе находится регулируемый дифференциальный клапан, значение срабатывания которого можно изменить с помощью соответствующей ручки. Если вторичный контур закрыт, дифференциальный клапан открывается, позволяя воде вернуться в котел.

Setting	Opening pressure
3	30 kPa
2	20 kPa
1	10 kPa
Completely open	5 kPa