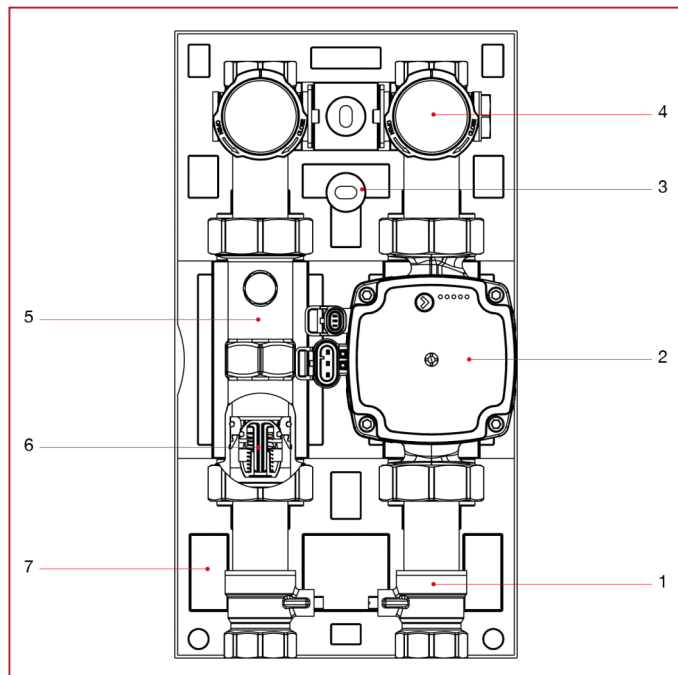


**951** Устройство прямого распределения DN20**МАТЕРИАЛЫ**

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Шаровой клапан	4	-
1a	Тело	-	Брасс CW617N-DW
1b	Стол	-	латунь CW617N-DW
1c	Шарик	-	Brass CW617N-DW
1d	Карман	-	латунь CW617N-DW
1e	Уплотнения	-	EPDM
1f	Уплотнения шарика	-	PTFE
1g	Ручка	-	PA6 30% FV
2	Высокоэффективный циркулятор	1	-
2a	Тело	-	Чугун
3	Кронштейн для настенного монтажа	1	-
3a	Корпус	-	Сталь оцинкованная
3b	Винты	-	Сталь оцинкованная
4	Термометр	2	-
4a	Тело	-	ABS
4b	Транспарент	-	Atluglas
4c	Циферблат часов	-	Алюминий
4d	Индикатор	-	PA6
5	Соединительная труба	1	-
6	Контрольный клапан	1	-
6a	Корпус	-	POM
6b	Уплотнения	-	EPDM
6c	Пружина	-	AISI 302
7	Изоляционная оболочка	1	EPP 38 кг/м3