




VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

994V Válvula de ángulo termostatizable con volante, conexión hembra

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 3/8"

| | 3/8" | 1/2" |
|----|---------------------------|---------------------------|
| KV | 1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,25 | 1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,28 |

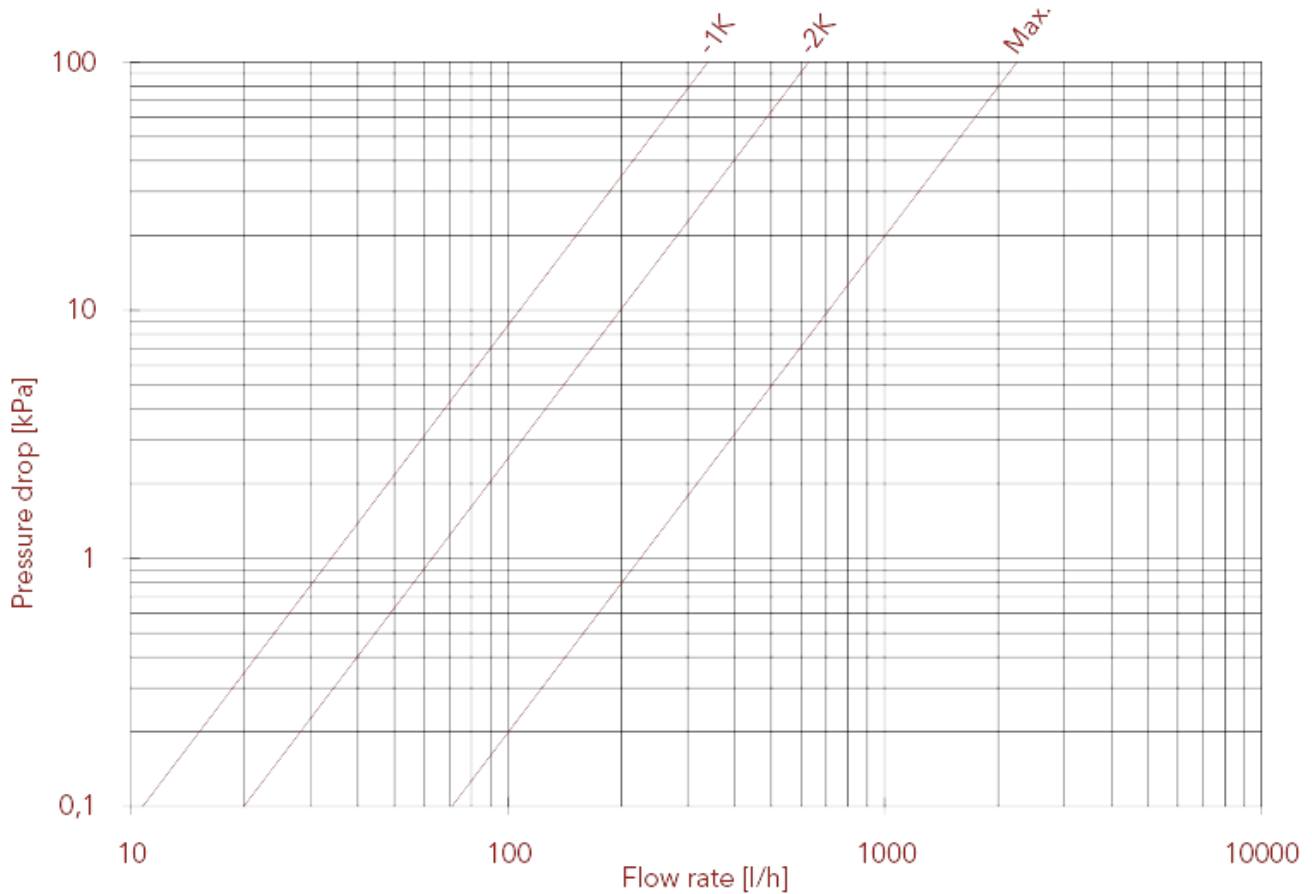



VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES Y DETENTORES

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA (con agua) misura 1/2"

| | 3/8" | 1/2" |
|----|---------------------------|---------------------------|
| KV | 1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,25 | 1K:0,34;2K:0,63;MÁX.:2,28 |

