




VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

995C Vanne coudée thermostatique avec capuchon, raccord mâle avec joint torique

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1K:0,34;2K:0,63;MAX:2,25	1K:0,34;2K:0,63;MAX:2,28

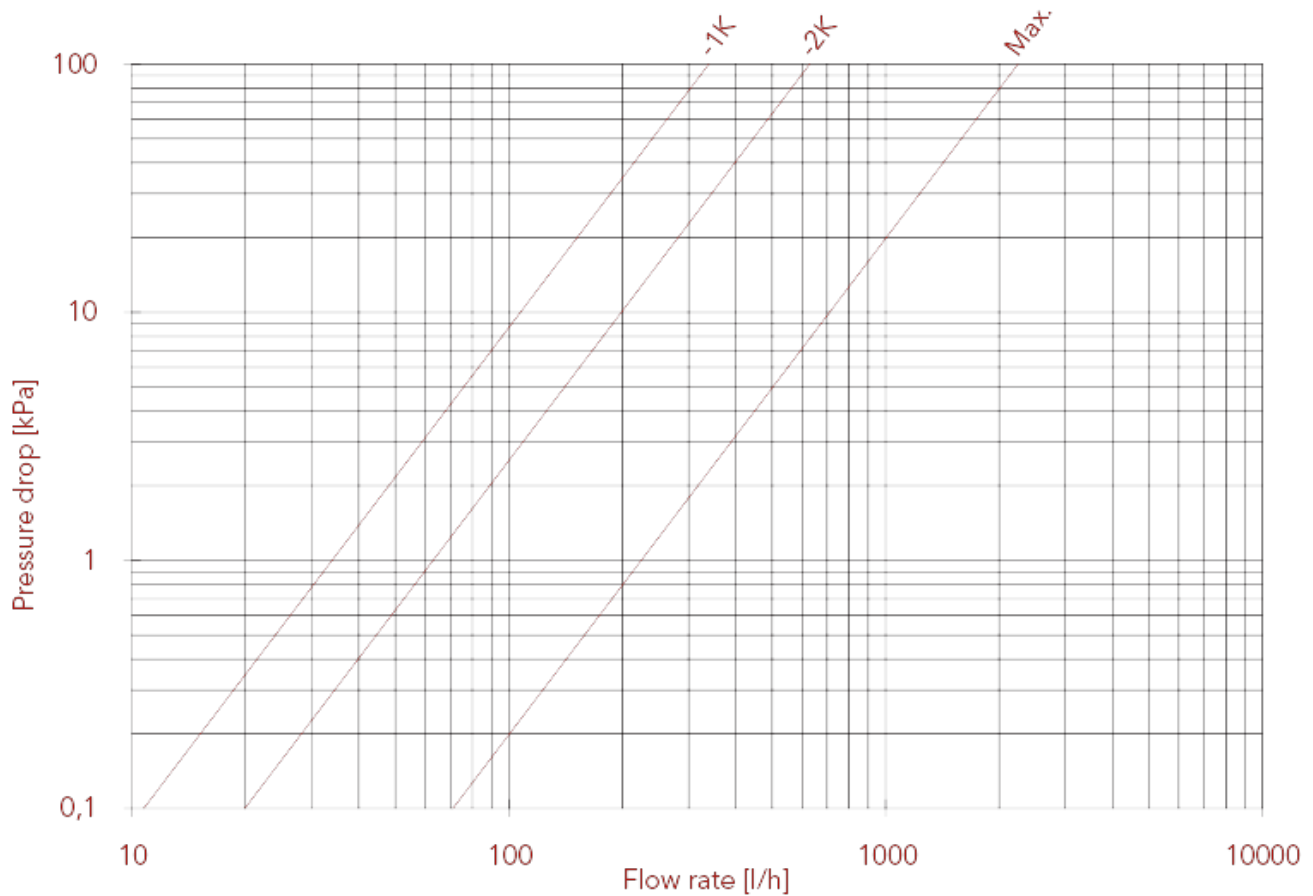



VANNES THERMOSTATIQUES ET COUDES DE RÉGLAGE

DIAGRAMME DE PERTE DE CHARGE (Avec de l'eau) taille 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1K:0,34;2K:0,63;MAX:2,25	1K:0,34;2K:0,63;MAX:2,28

