



ANSCHLÜSSE FÜR MULTILAYER, PEX, POLYBUTYLEN UND KUPFER

510 Anschluss MULTI-FIT® für Verbundrohr, PEX und Polybutylen

ANLEITUNG

multi.fit®

INSTALLATION IN 4 SCHRITTEN

1. Das Rohr mit einem Rohrschneider ablängen.
2. Das Rohrende innen entgraten.
3. Das Fitting in das Rohr einsetzen.
4. Sobald das Gewindeteil des Fittings das Rohr erreicht hat, muss geschraubt werden, bis das Gewinde vollständig in das Rohr eingetreten ist.

Die Verbindung ist SICHER und LEICHT UMKEHRBAR.



DIE VORTEILE:

- KEINE KALIBRIERUNG
- KOMPATIBEL MIT VERBUNDROHREN ALLER MARKEN
- WIEDERVERWENDBAR
- VERWENDBAR FÜR HEIZUNGS- UND TRINKWASSERINSTALLATIONEN
- INSTALLIERBAR MIT EINFACHEM SECHSKANTSCHLÜSSEL OHNE PRESSWERKZEUG



Im Lieferumfang des Fittings ist ein O-Ring für konische Sitze und eine Dichtung für Flachsitze enthalten.


multi.fit®

DAS VERBINDUNGSSYSTEM FÜR TRINKWASSERANLAGEN

Das System Multi-fit® wird mit der Installation des Verteilers Art. 465 und des Einbauschranks Art. 499 abgeschlossen. Dieses Layout ermöglicht dem Planer und dem Installateur das Arbeiten unter Sicherheitsbedingungen und garantiert zudem hohe Qualitätsstandards der Anlage.



ANSCHLÜSSE FÜR MULTILAYER, PEX, POLYBUTYLEN UND KUPFER

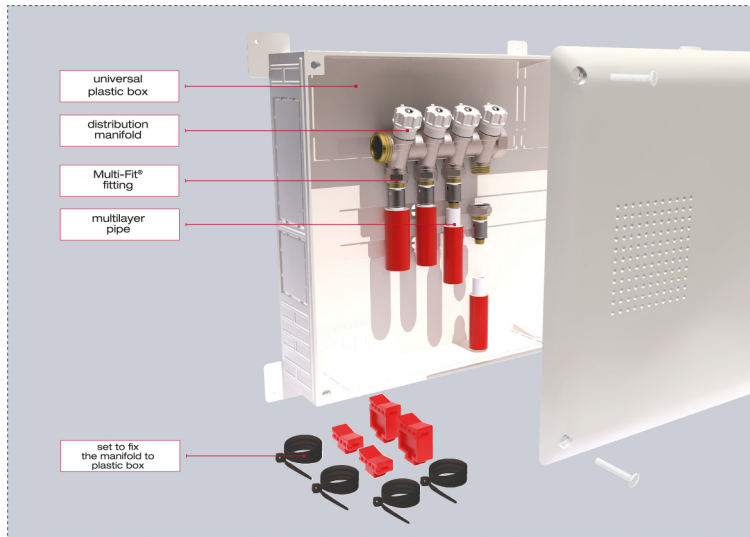


DIE VORTEILE:

- ES SIND KEINE UNTERPUTZ-T-STÜCKE ERFORDERLICH
- KEINE UNDICHTIGKEITEN
- DIE FLEXIBLE UND SCHNELLE VERLEGUNG DES VERBUNDRÖHRS WIRD AUSGENUTZT
- HÖHERER WASSERDURCHFLUSS
- EINFACHE REPARATUREN
- JEDE ENTNAHMESTELLE IST EINZELN MIT EINEM DER VERTEILERABGÄNGE VERBUNDEN

VERWENDUNG DER ANSCHLÜSSE MIT VERBUND-, PEX- UND POLYBUTENROHR



ANSCHLÜSSE FÜR MULTILAYER, PEX, POLYBUTYLEN UND KUPFER

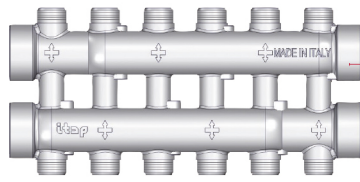

885 DUAL DISTRIBUTION MANIFOLD.
1/2" male outlets, conical seat



850 DISTRIBUTION MANIFOLD
MADE OUT OF BRASS BAR.




518 MALE/MALE ADAPTER



852 DISTRIBUTION MANIFOLD IN STAINLESS STEEL




518 MALE/MALE ADAPTER




465 DISTRIBUTION MANIFOLD WITH SHUT-OFF VALVES
1/2" male outlets, conical seat




455 DISTRIBUTION MANIFOLD
1/2" male outlets, conical seat




510 **multifit**
595M NUT AND ADAPTER
MULTILAYER PIPE
PEX PIPE
POLYBUTYLENE PIPE
MULTILAYER PIPE




995V 510 MULTILAYER OR PEX PIPE



395 510 MULTILAYER OR PEX PIPE



995V 595M MULTILAYER PIPE



395 595M MULTILAYER PIPE