




РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

143MM EUROPRESS редуктор давления, со сгонами

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1/2" до 1"

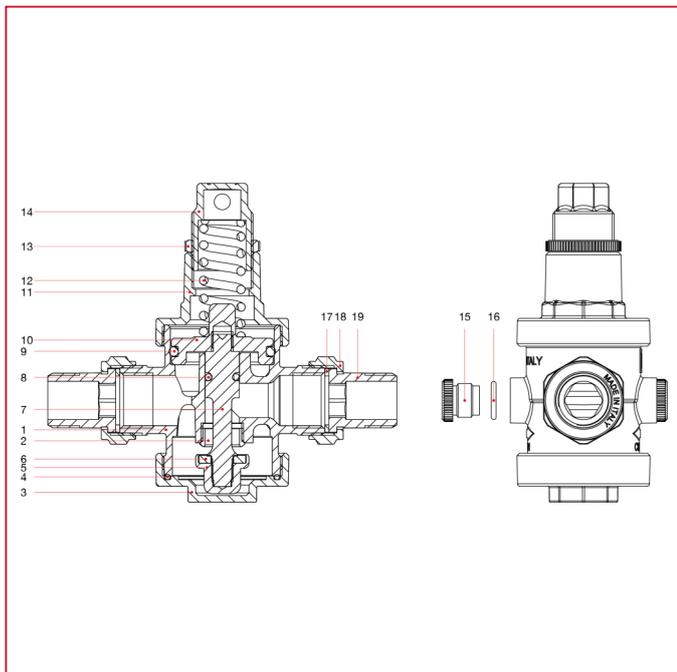


№	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Седло	1	Нержавеющая сталь AISI 303
3	Нижняя пробка	1	Никелированная латунь CW617N
4	Уплотнительное кольцо	1	СКЭПТ
5	Затвор	1	Латунь CW614N
6	Плоская прокладка	1	СКЭПТ
7	Шток	1	Латунь CW614N
8	Уплотнительное кольцо	1	СКЭПТ
9	Уплотнительное кольцо	1	СКЭПТ
10	Диафрагма	1	Латунь CW617N
11	Верхняя крышка	1	Никелированная латунь CW617N
12	Пружина	1	EN 10270-1 DH
13	Зажимная гайка	1	Полимер
14	Пружинный толкатель	1	Никелированная латунь CW617N
15	Пробка	2	Полимер
16	Уплотнительное кольцо	2	СКЭПТ
17	Уплотнительная прокладка	2	Красное волокно
18	Гайка	2	Никелированная латунь CW617N
19	Хвостовик с плоским седлом	2	Никелированная латунь CW617N



РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ размеры от 1"1/4 до 4"

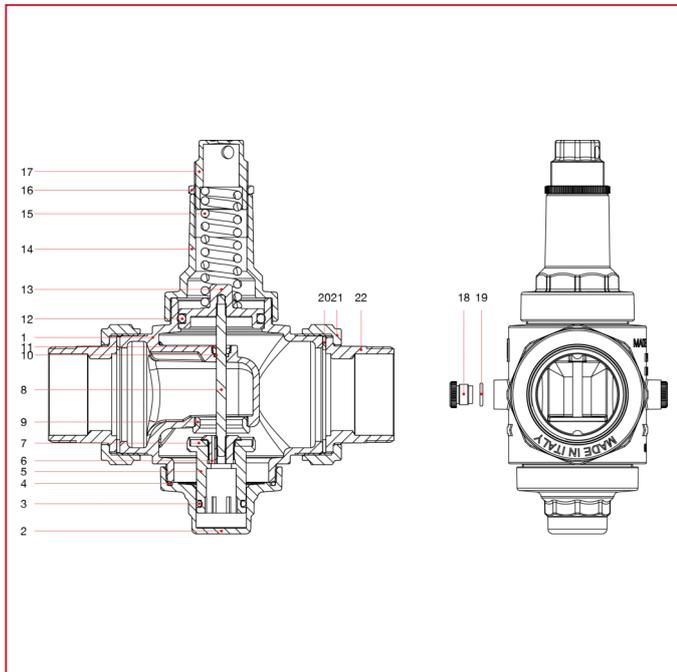

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Корпус	1	Никелированная латунь CW617N
2	Нижняя пробка	1	Никелированная латунь CW617N
3	Уплотнительное кольцо	1	БНК
4	Уплотнительное кольцо	1	БНК
5	Затвор	1	Латунь CW614N
6	Стопор прокладки	1	Латунь CW614N
7	Плоская прокладка	1	БНК
8	Шток	1	Нержавеющая сталь AISI 303
9	Седло	1	Нержавеющая сталь AISI 303
10	Уплотнительное кольцо	1	БНК
11	Стопорное уплотнительное кольцо	1	Латунь CW625N
12	Уплотнительное кольцо	1	БНК
13	Диафрагма	1	Латунь CW617N
14	Верхняя крышка	1	Никелированная латунь CW617N
15	Пружина	1	EN 10270-1 SM/SH
16	Nut	1	Полимер
17	Пружинный толкатель	1	Никелированная латунь CW617N
18	Пробка	2	Полимер
19	Уплотнительное кольцо	2	СКЭПТ
20	Уплотнительная прокладка	2	ФАЗИТ 202
21	Гайка	2	Никелированная латунь CW617N
22	Хвостовик с плоским седлом	2	Никелированная латунь CW617N