




# VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

## 297S Detentore diritto, attacco maschio

### DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"

	3/8"	1/2"
KV	1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MAX:1,26	1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72

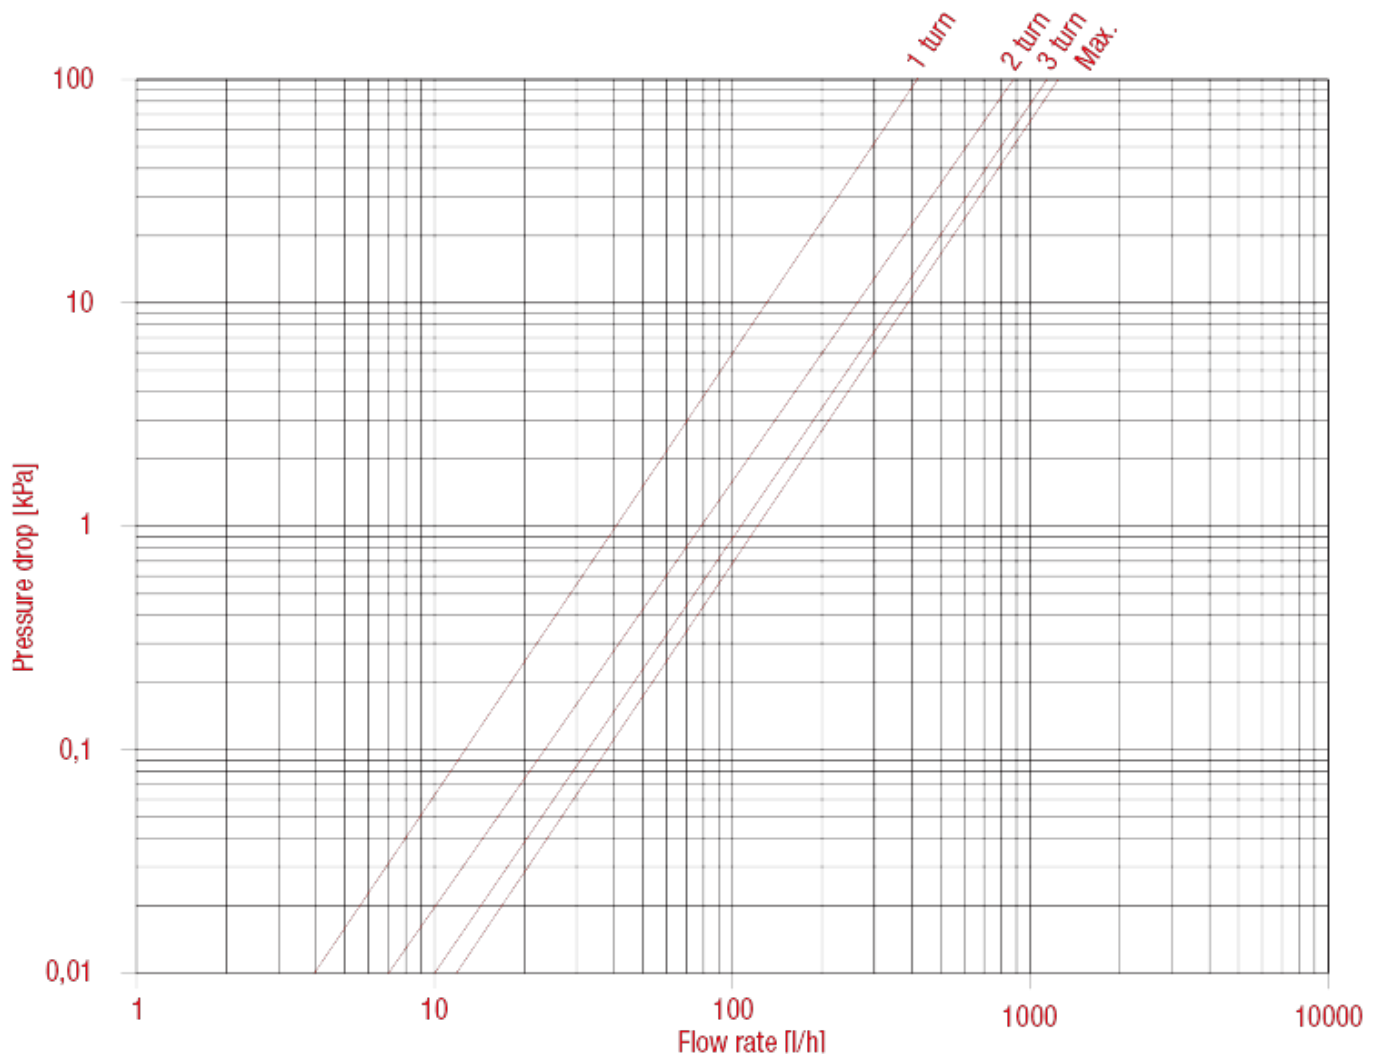



# VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

## DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

	3/8"	1/2"
KV	1turn:0,4;2turn:0,9;3turn:1,1;MAX:1,26	1turn:0,6;2turn:1,2;3turn:1,6;MAX:1,72

