




# VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

**894V** Valvola diretta termostattizzabile con volantino, attacco femmina

**DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 3/8"**

	3/8"	1/2"
KV	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,12	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,32

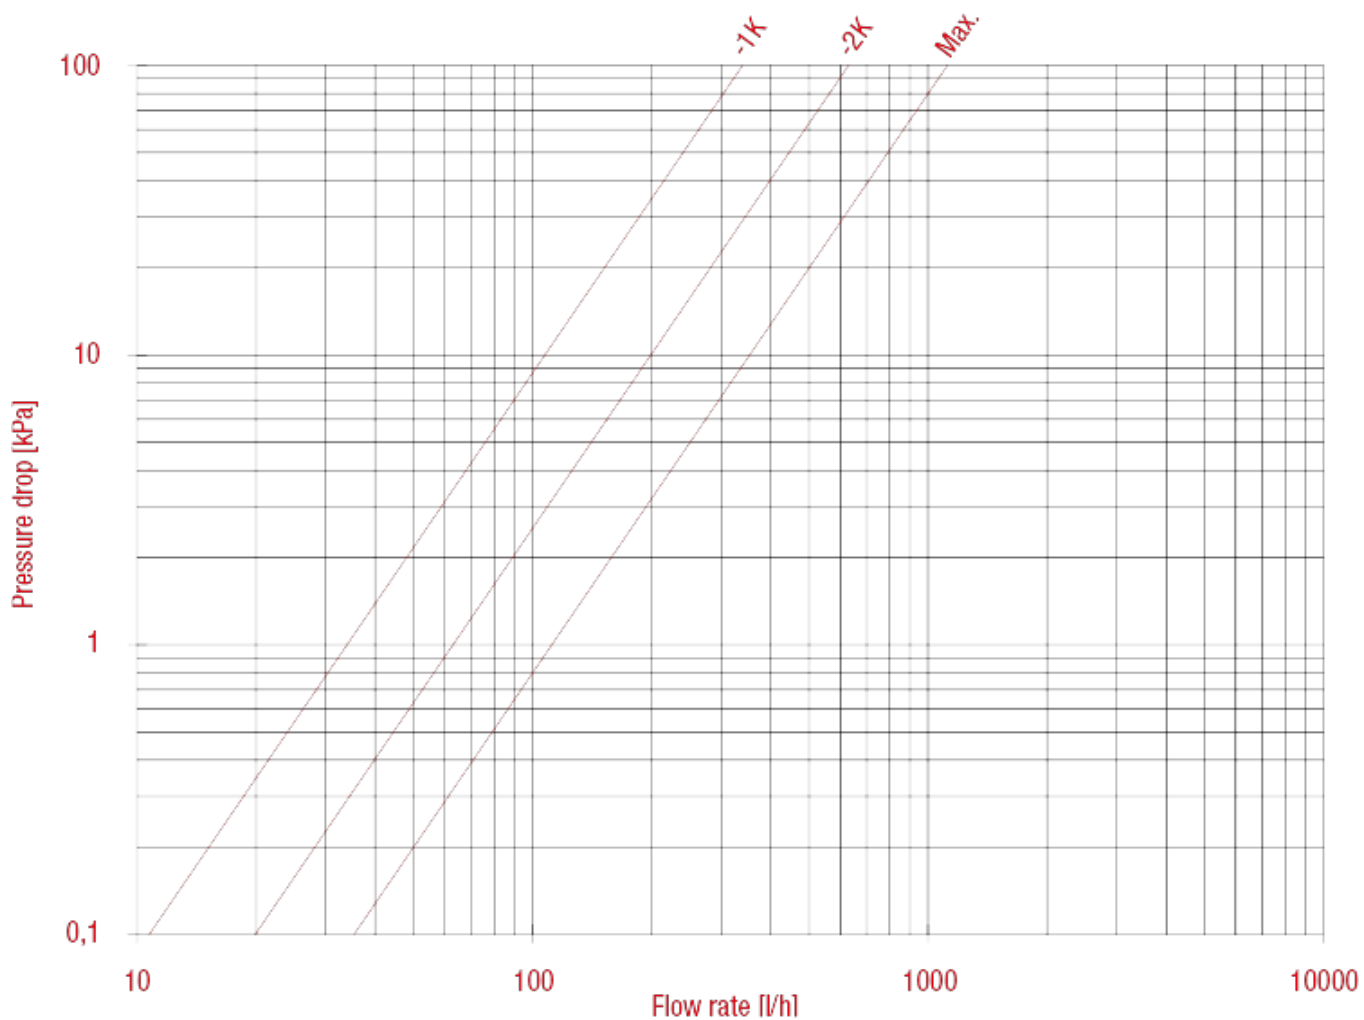



# VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI

## DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO (Con acqua) misura 1/2"

KV	3/8"	1/2"
	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,12	1K:0,34;2K:0,63;MAX:1,32

