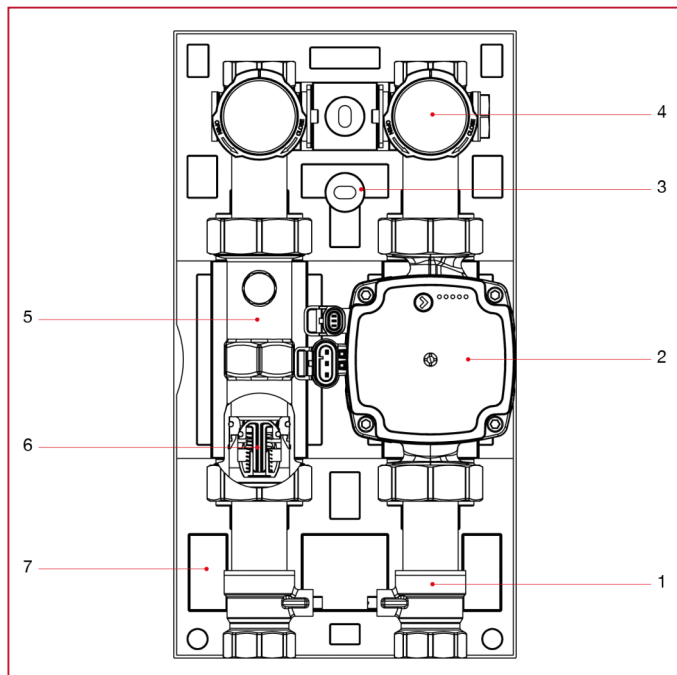


**951** Unité de distribution directe DN20**MATÉRIAUX**

POS.	DESCRIPTION	Q.té	MATÉRIAU
1	Vanne à boisseau sphérique	4	-
1a	Corps	-	Laiton CW617N-DW
1b	Tige	-	Laiton CW617N-DW
1c	Boule	-	Laiton CW617N-DW
1d	Poche	-	Laiton CW617N-DW
1e	Joints	-	EPDM
1f	Joints de billes	-	PTFE
1g	Poignée	-	PA6 30% FV
2	Circulateur à haut rendement	1	-
2a	Corps	-	Fonte
3	Support de montage mural	1	-
3a	Corps	-	Acier galvanisé
3b	Vis	-	Acier galvanisé
4	Termomètre	2	-
4a	Corps	-	ABS
4b	Transparent	-	Atluglas
4c	Face de cadran	-	Aluminium
4d	Indicateur	-	PA6
	Tube de raccordement	1	-
6	Soupape de retenue	1	-
6a	Corps	-	POM
6b	Joints	-	EPDM
6c	Ressort	-	AISI 302
7	Coquille d'isolation	1	EPP 38 kg/m3